


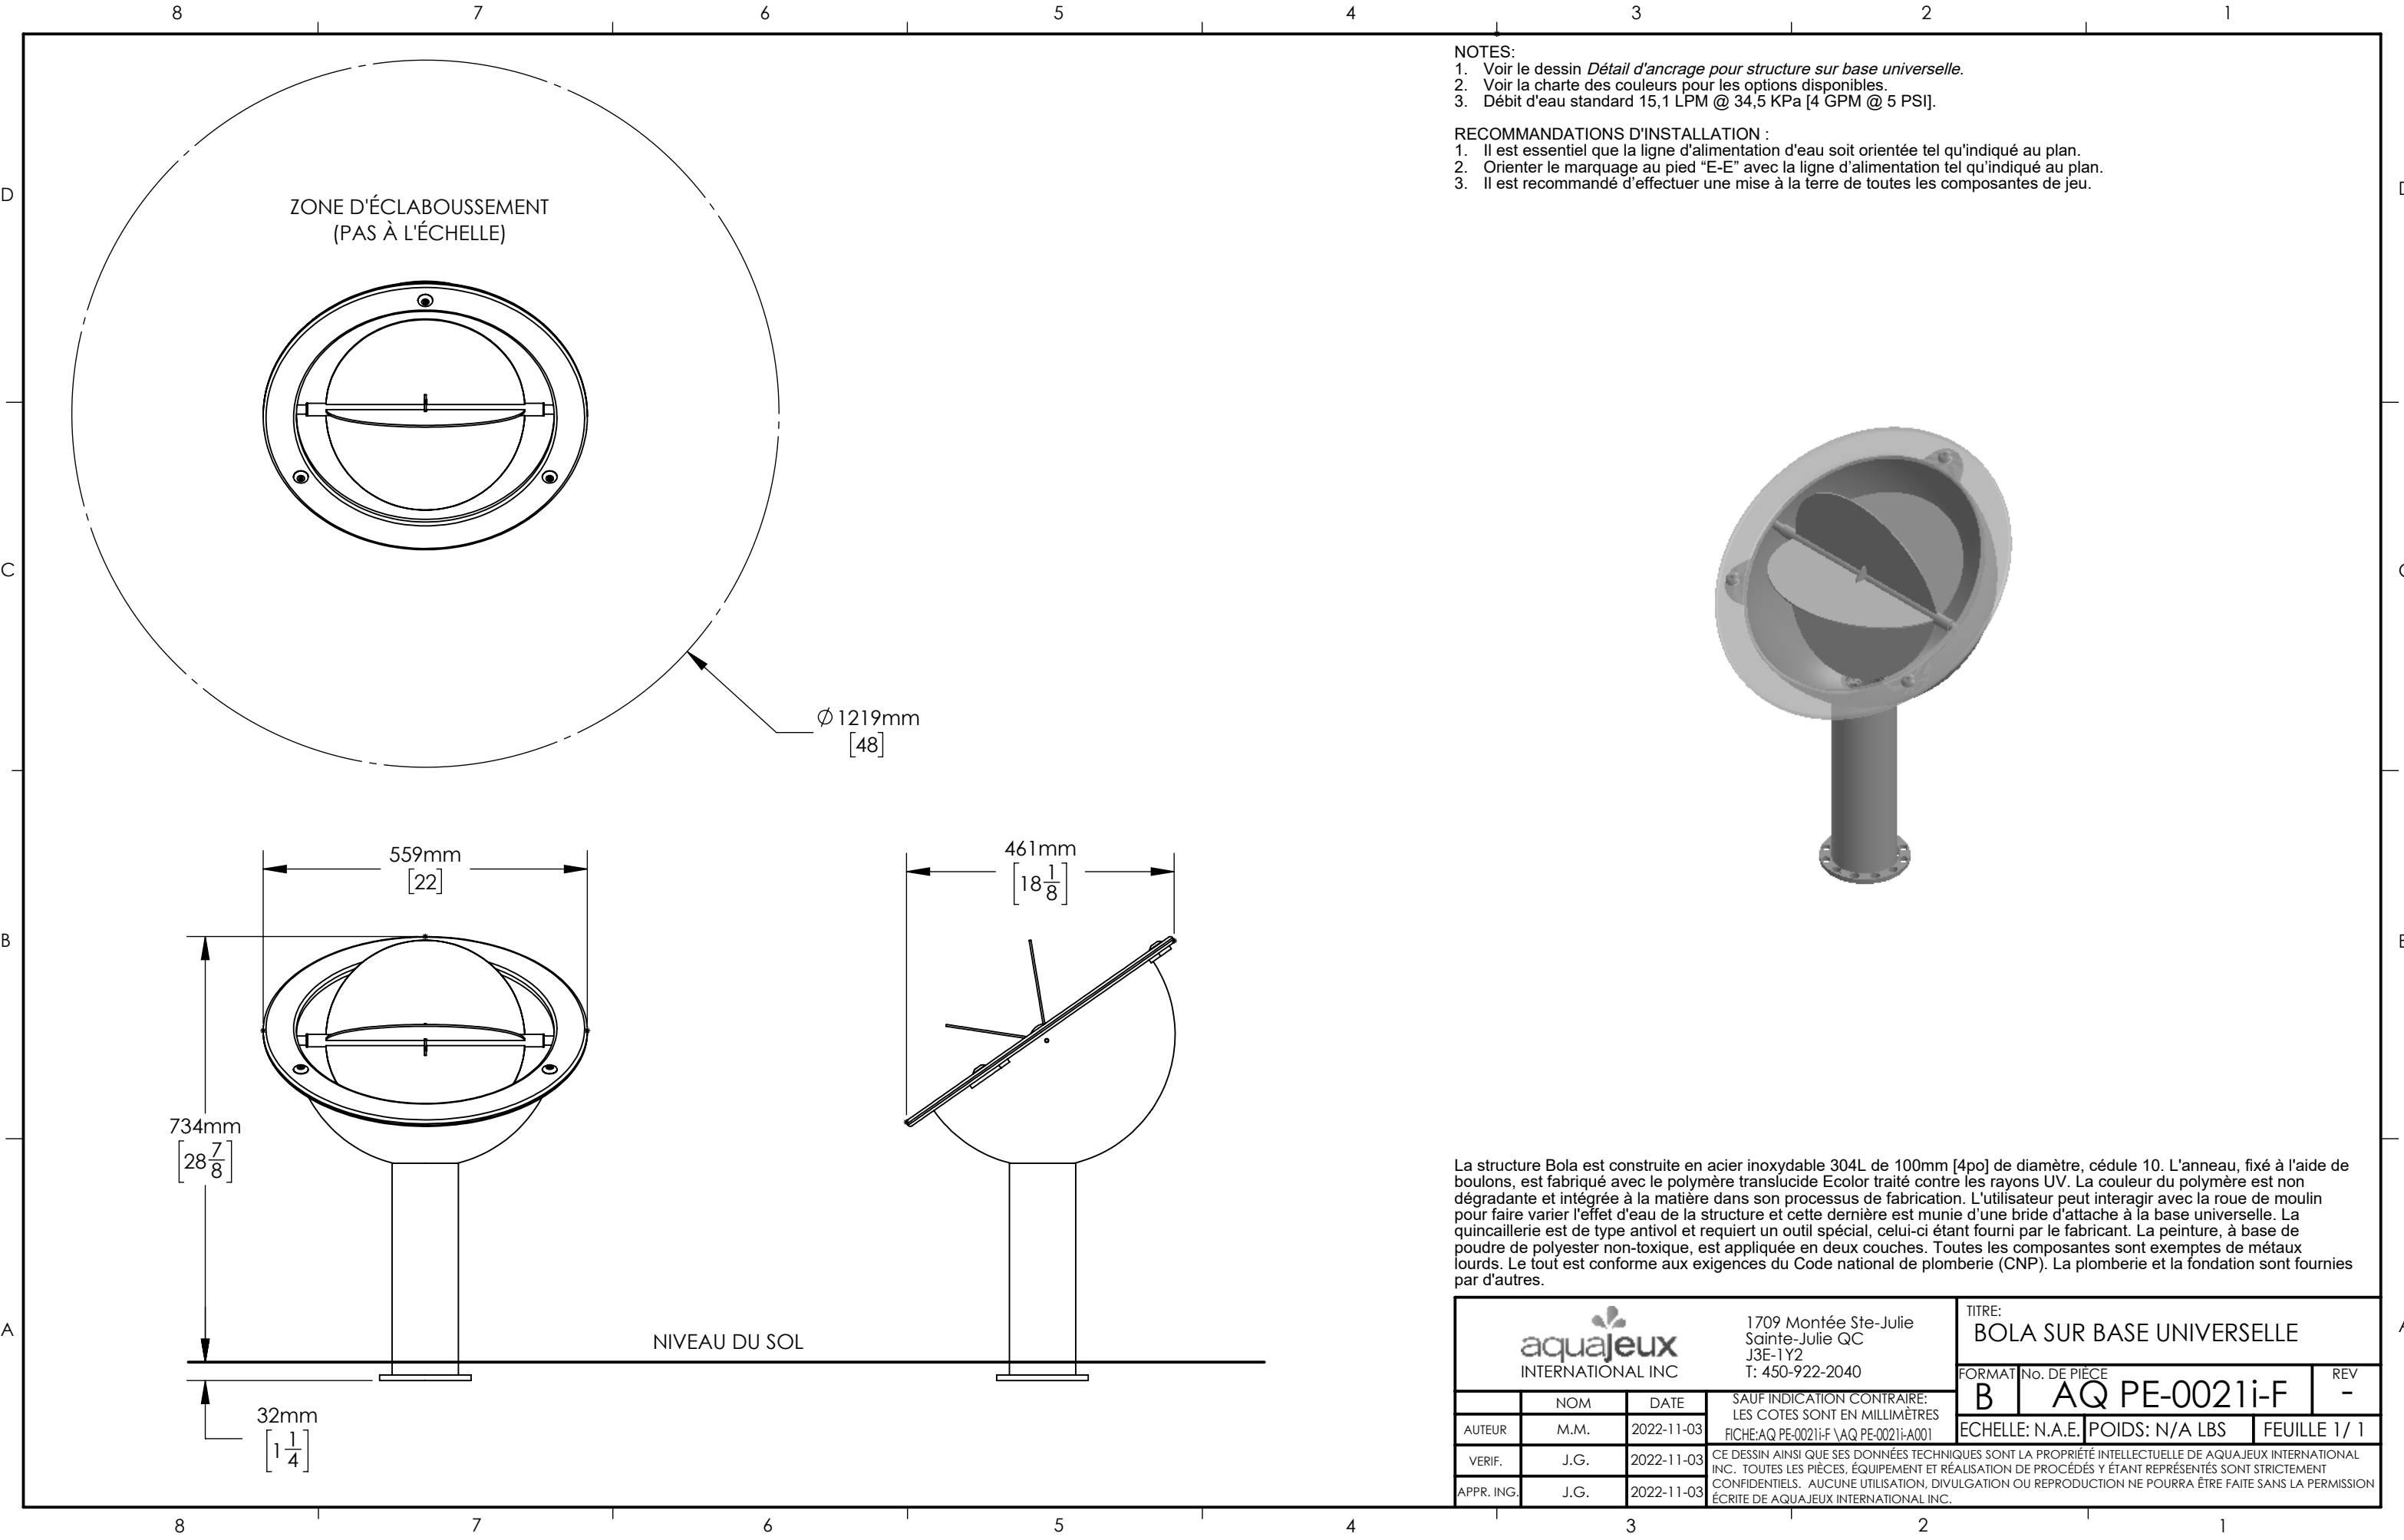

NOTES:
1. Voir le dessin *Détail d'ancrage pour structure sur base universelle*.
2. Voir la charte des couleurs pour les options disponibles.
3. Débit d'eau standard 15,1 LPM @ 34,5 KPa [4 GPM @ 5 PSI].

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION :
1. Il est essentiel que la ligne d'alimentation d'eau soit orientée tel qu'indiqué au plan.
2. Orienter le marquage au pied "E-E" avec la ligne d'alimentation tel qu'indiqué au plan.
3. Il est recommandé d'effectuer une mise à la terre de toutes les composantes de jeu.

La structure Bola est construite en acier inoxydable 304L de 100mm [4po] de diamètre, cédule 10. L'anneau, fixé à l'aide de boulons, est fabriqué avec le polymère translucide Ecolor traité contre les rayons UV. La couleur du polymère est non dégradante et intégrée à la matière dans son processus de fabrication. L'utilisateur peut interagir avec la roue de moulin pour faire varier l'effet d'eau de la structure et cette dernière est munie d'une bride d'attache à la base universelle. La quincaillerie est de type antiviol et requiert un outil spécial, celui-ci étant fourni par le fabricant. La peinture, à base de poudre de polyester non-toxique, est appliquée en deux couches. Toutes les composantes sont exemptes de métaux lourds. Le tout est conforme aux exigences du Code national de plomberie (CNP). La plomberie et la fondation sont fournies par d'autres.

			1709 Montée Ste-Julie Sainte-Julie QC J3E-1Y2 T: 450-922-2040			TITRE: BOLA SUR BASE UNIVERSELLE		
						FORMAT	No. DE PIÈCE	REV
						B	AQ PE-0021i-F	-
						ECHELLE: N.A.E. POIDS: N/A LBS FEUILLE 1/ 1		
CE DESSIN AINSI QUE SES DONNÉES TECHNIQUES SONT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE AQUAJEUX INTERNATIONAL INC. TOUTES LES PIÈCES, ÉQUIPEMENT ET RÉALISATION DE PROCÉDÉS Y ÉTANT REPRÉSENTÉS SONT STRICTEMENT CONFIDENTIELS. AUCUNE UTILISATION, DIVULGATION OU REPRODUCTION NE POURRA ÊTRE FAITE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE AQUAJEUX INTERNATIONAL INC.								