

- 1. Voir le dessin Détails d'installation pour plaque décorative de jet de sol .
- 2. Jet(s) de sol 3" vendu(s) séparément.

## RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION:


- 1. Il est recommandé d'effectuer une mise à la terre de toutes les composantes de jeu.
- 2. Après avoir assemblé la plaque décorative sur la/les bases de jet de sol, étaler et égaliser le béton en s'assurant que la surface supérieure de la plaque arrive parfaitement ayec la surface de la dalle de béton.
- 3. Appliquer du ruban adhésif sur la surface supérieure de la plaque décorative pour la protéger.

Lors du changement du capuchon d'hiver au capuchon d'été et vice versa :

- 1. Retirer le capuchon d'hiver ou d'été.
- 2. Après avoir retiré les vis antivol du capuchon d'été ou d'hiver, utiliser un boulon de 3/8-16 pour enlever le capuchon.
- Utiliser de la graisse anti-saisissement non à base d'eau (type LOCTITE 76764) sur les filets des vis 1/4-20.
  Utiliser une fine couche de lubrifiant à base de silicone sur le pourtour du joint torique du capuchon.





















NIVEAU DU SOL

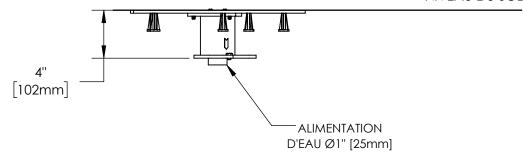

Les Plaques de Sol Éducatives 1 à 9 sont fabriquées en acier inoxydable 304L. Leur surface supérieure est recouverte d'un matériau antidérapant pour assurer la sécurité des usagers. Le jet de sol est vendu séparément. La quincaillerie est de type antivol et requiert un outil spécial, celuici étant fourni par le fabricant. Toutes les composantes sont exemptes de métaux lourds. Le tout est conforme aux exigences du Code national de plomberie (CNP). La plomberie et la fondation sont fournies par d'autres.



CE DESSIN AINSI QUE SES DONNÉES TECHNIQUES SONT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AQUAJEUX INTERNATIONAL INC. TOUTES LES PIÈCES, LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉALISATION DE PROCÉDÉS Y ÉTANT REPRÉSENTÉS SONT STRICTEMENT CONFIDENTIELS. AUCUNE UTILISATION, DIVULGATION OU REPRODUCTION N'EST PERMISE SANS LA PERMISSION ÉCRITE D'AQUAJEUX INTERNATIONAL INC.